


## Podłączenia:



Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



## Polecamy:


Zestaw trójosiowy termostatyczny dla podłączenia SX



Zestaw maskujący pojedynczy



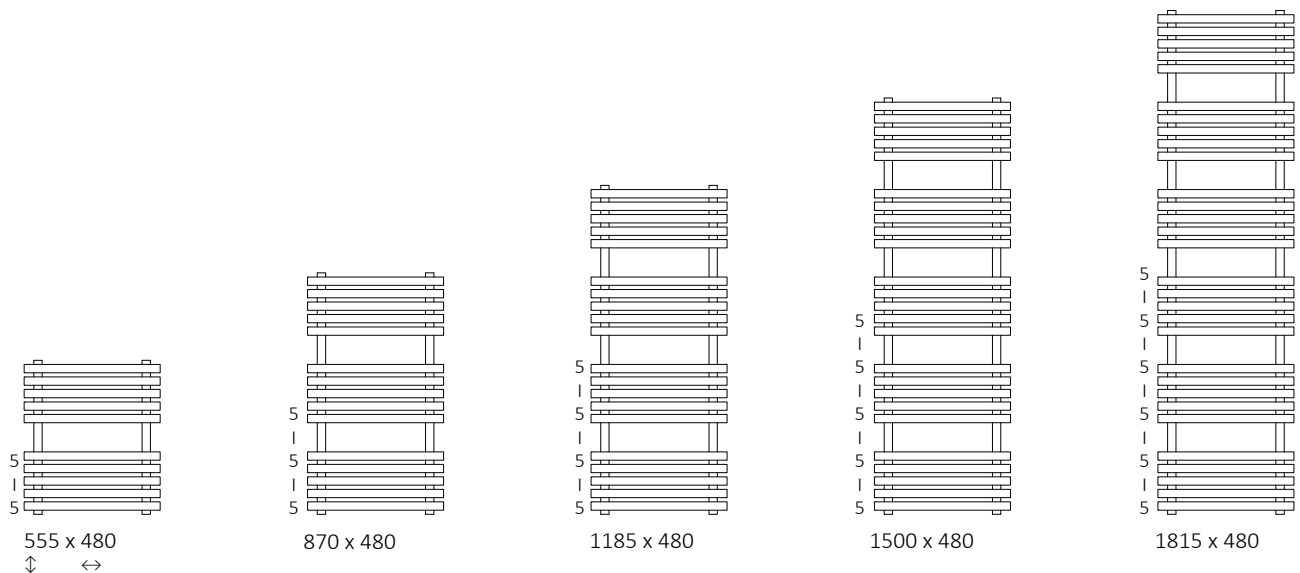


## Dostępne rozmiary:




## Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,8 MPa    Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↑↓	B ↔	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
555	480	390	324	176	300	390	375	90	1,97	6,84	WGKIO055048	
870	480	390	476	255	400	390	690	90	3,01	10,33	WGKIO087048	
1185	480	390	628	336	600	390	1005	90	4,05	13,82	WGKIO118048	
1500	480	390	780	415	800	390	1320	90	5,09	17,31	WGKIO150048	
1815	480	390	932	496	1000	390	1635	90	6,13	20,80	WGKIO181048	


Dostępność: na zamówienie.  
Czas realizacji: do 10 dni roboczych.  
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji  
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

SX

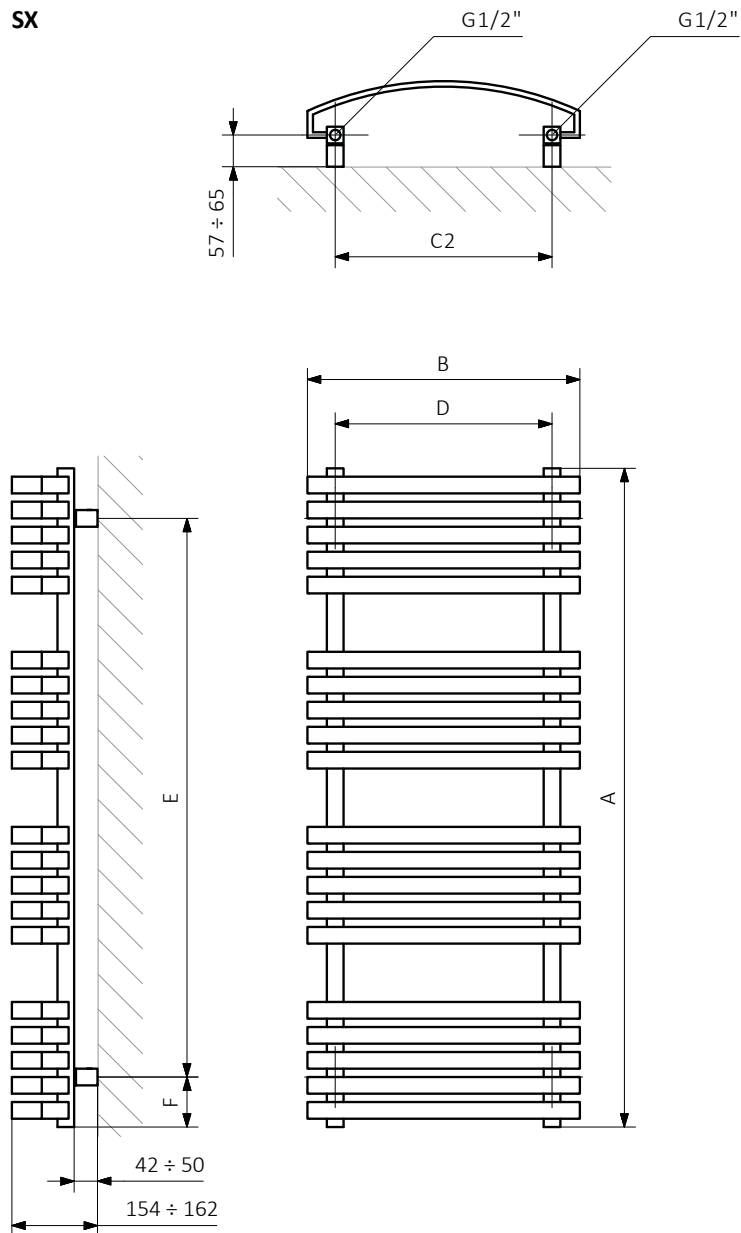

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Profil:

