




projekt: Krzysztof Kotłowski

Podłączenia:


A ↓ 465÷1545:

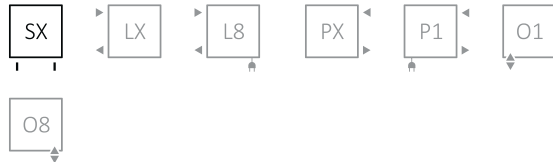

A ↓ 735÷1545:



Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



Polecamy:

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową dla podłączenia SX



Zestaw maskujący zintegrowany




Wieszak ZIP H



Grzałka MOA



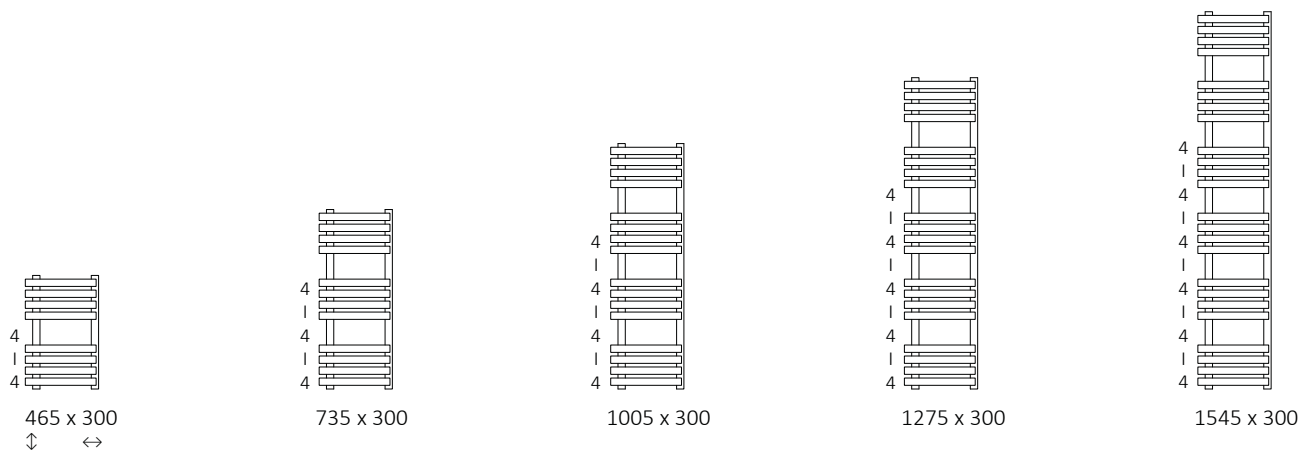


Dostępne rozmiary:






Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓	B ↔	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
465	300	195	294	160	300	195	315	76	1,56	5,32	WGQON046030	
735	300	195	421	228	400	195	585	76	2,39	8,08	WGQON073030	
1005	300	195	547	294	600	195	855	76	3,22	10,84	WGQON100030	
1275	300	195	673	361	800	195	1125	76	4,05	13,60	WGQON127030	
1545	300	195	799	428	800	195	1395	76	4,89	16,36	WGQON154030	


Dostępność: na zamówienie.
Czas realizacji: do 10 dni roboczych.
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

SX

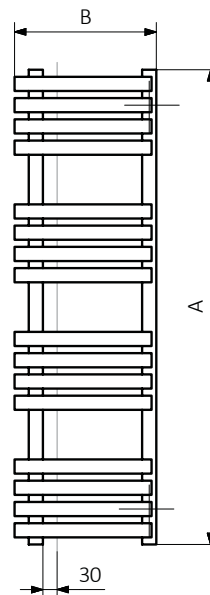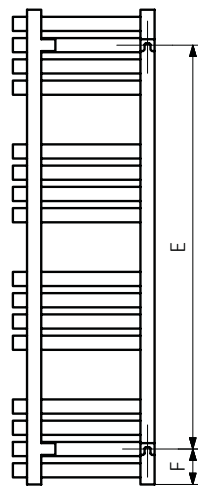

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie,
F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Profil:

