


Ribbon HSD s. 66



projekt: *Terma*

Podłączenia:




Polecamy:






Zestaw maskujący zintegrowany



Podkład cynkowy



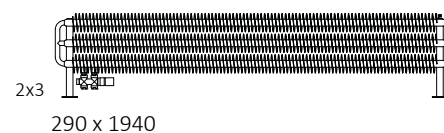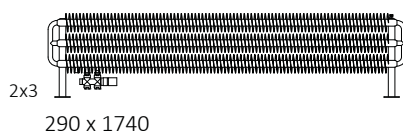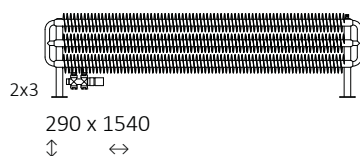


Dostępne rozmiary:




Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	D [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521 
190	1540	50	1207	683	1400	3,78	29,99	WGHSD019154	
190	1740	50	1364	772	1600	4,26	33,97	WGHSD019174	
190	1940	50	1420	803	1800	4,75	37,95	WGHSD019194	
290	1540	50	1609	909	1400	5,52	44,20	WGHSD029154	
290	1740	50	1818	1028	1600	6,25	50,17	WGHSD029174	
290	1940	50	2027	1146	1800	6,99	56,15	WGHSD029194	


W zestawie: Przy podłączeniu YL i YP grzejnik sprzedawany wraz z zaworem zespolonym termostatycznym prostym, głowicą termostatyczną SLIM i adapterami na instalację (Alupex $\varnothing 16 \times 2$ i miedź $\varnothing 15$). Wszystkie elementy armatury są chromowane. Przy podłączeniu VL i VP grzejnik sprzedawany wraz z zaworem zespolonym odcinającym prostym, głowicą termostatyczną SLIM i adapterami na instalację (Alupex $\varnothing 16 \times 2$ i miedź $\varnothing 15$). Wszystkie elementy armatury są chromowane.

Dostępność: na zamówienie.
Czas realizacji: do 10 dni roboczych.
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

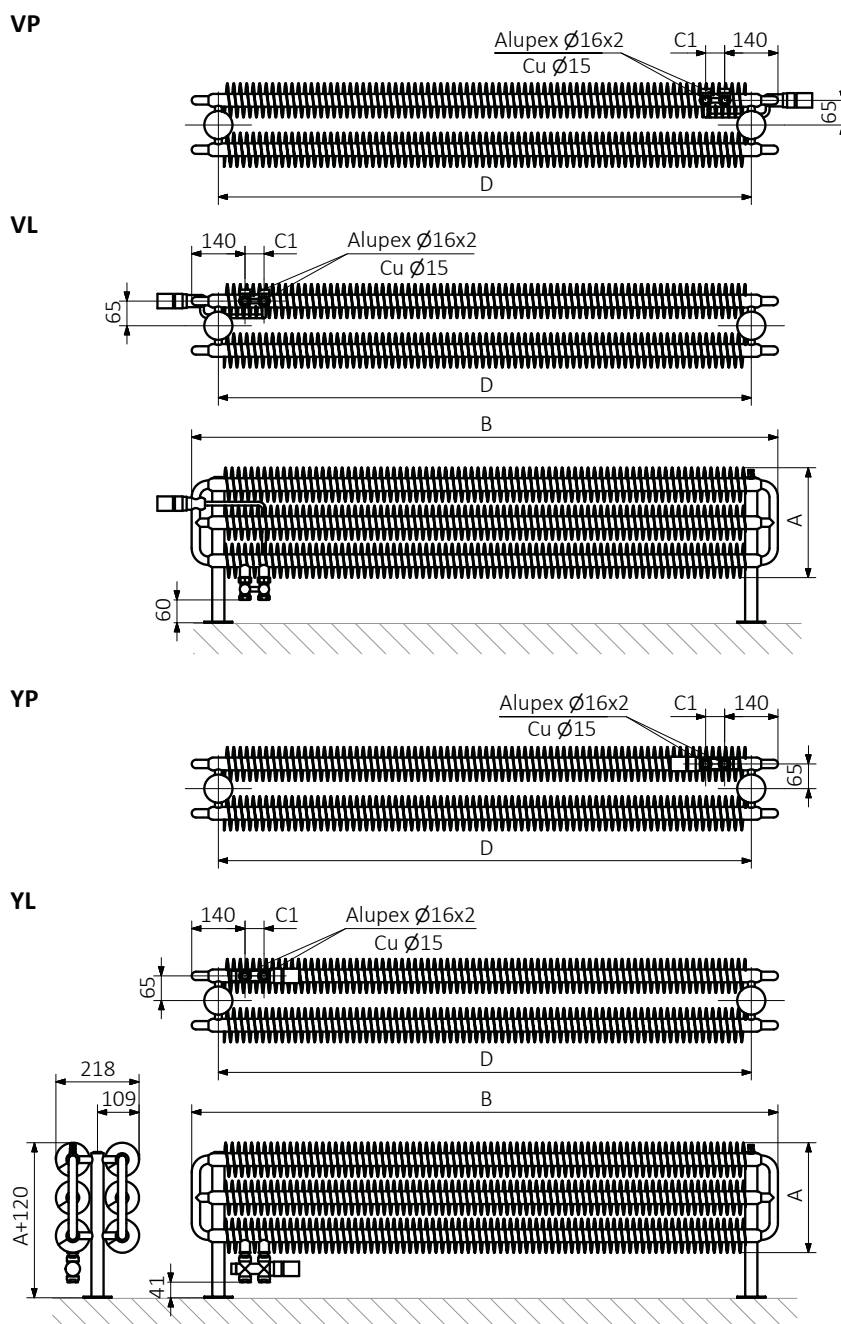

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Profil:

