

Simple One



Grzejnik posiada wbudowaną grzałkę One.
s. 156 Opis funkcji na stronie 468.




kolor
w cenie

projekt: Przemysław Jan Majchrzak

Podłączenia:


A ↓ 480÷1920:



A ↓ 720÷1920: :



Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



Polecamy:

Zestaw zintegrowany termostatyczny z rurką zanurzeniową dla podłączeń S1 i S8

Zestaw maskujący zintegrowany




Wieszak Simple

Półka Simple



Dostępne rozmiary:

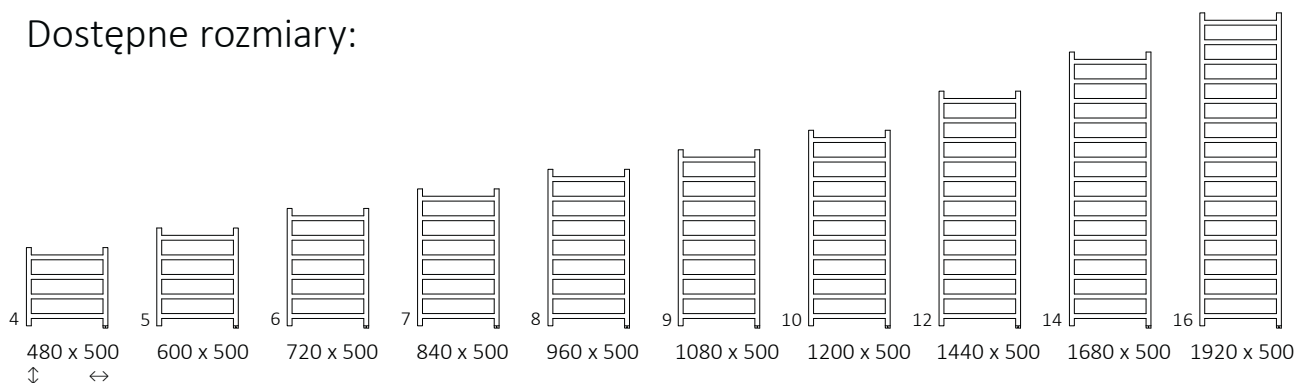


Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 82°C

A ↓	B ↔	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 522
480	500	173	100	200	470	240	120	1,89	3,72	WZSIE048050	
600	500	217	123	200	470	360	120	2,38	4,58	WZSIE060050	
720	500	262	145	300	470	480	120	2,87	5,45	WZSIE072050	
840	500	306	167	300	470	600	120	3,36	6,32	WZSIE084050	
960	500	351	189	400	470	720	120	3,85	7,19	WZSIE096050	
1080	500	396	211	400	470	840	120	4,34	8,06	WZSIE108050	
1200	500	440	234	400	470	960	120	4,83	8,93	WZSIE120050	
1440	500	529	271	600	470	1200	120	5,81	10,67	WZSIE144050	
1680	500	618	308	600	470	1440	120	6,79	12,40	WZSIE168050	
1920	500	707	343	800	470	1680	120	7,78	14,14	WZSIE192050	

Dostępność: na zamówienie.
Czas realizacji: do 10 dni roboczych.
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji
w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

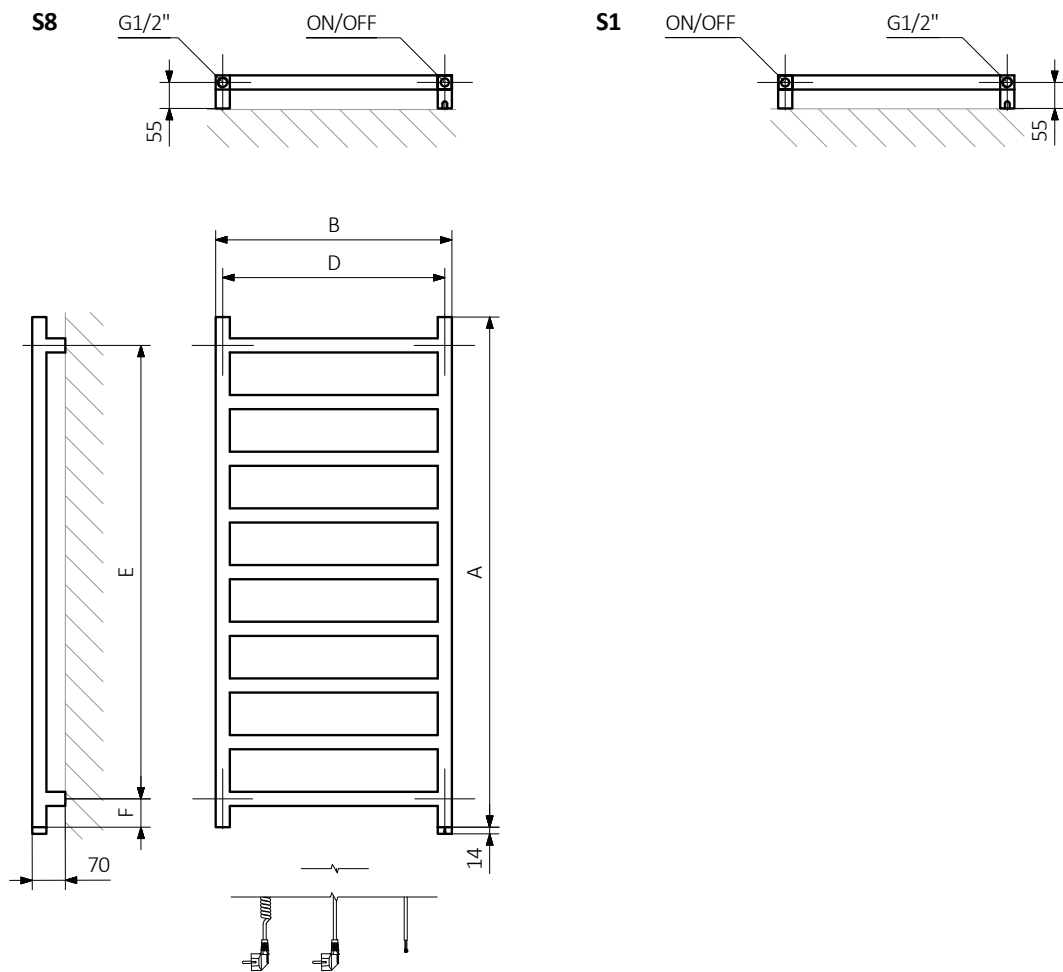

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Profil:

