



Podłączenia:



Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



Polecamy:

Zestaw maskujący zintegrowany



Grzałka ONE




Wieszak Case






Pierwszy wieszak zakupiony z grzejnikiem – 1 zł. Każdy następny w cenie z cennika.

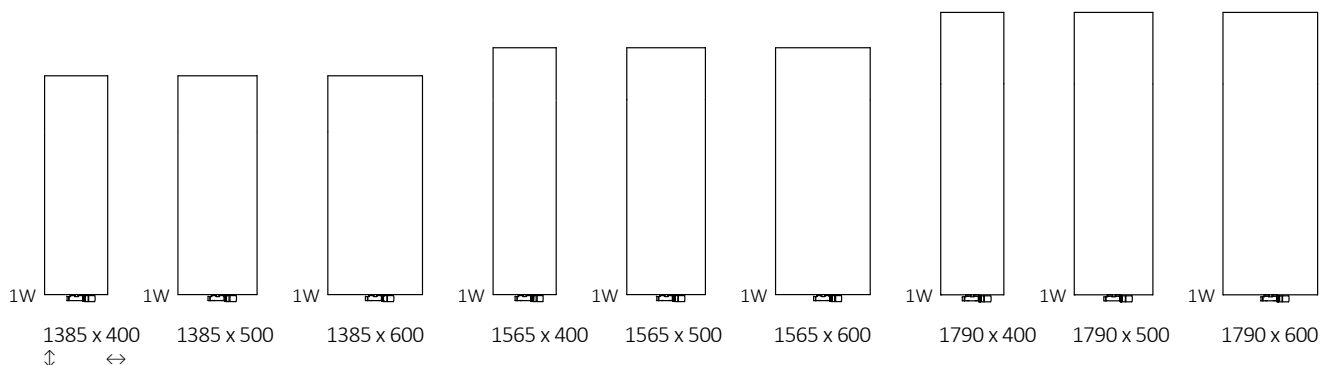Dostępne rozmiary:



Dane techniczne:


Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↓	B ↔	C1 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
1385	400	50	500	266	600	320	1180	98,5	3,63	21,30	WGCAS138040	
1385	500	50	601	320	600	420	1180	98,5	4,20	25,66	WGCAS138050	
1385	600	50	693	369	800	520	1180	98,5	4,76	30,03	WGCAS138060	
1565	400	50	563	298	600	320	1360	98,5	4,11	23,65	WGCAS156040	
1565	500	50	676	358	800	420	1360	98,5	4,75	28,88	WGCAS156050	
1565	600	50	780	413	800	520	1360	98,5	5,40	34,10	WGCAS156060	
1790	400	50	625	329	600	320	1585	98,5	4,71	26,60	WGCAS179040	
1790	500	50	751	396	800	420	1585	98,5	5,45	32,90	WGCAS179050	
1790	600	50	866	457	800	520	1585	98,5	6,19	39,20	WGCAS179060	


W zestawie: Grzejnik c.o. sprzedawany wraz z zaworem zespolonym termostatycznym kątowym, głowicą termostatyczną SLIM i adapterami na instalację (Alupex Ø 16x2 i miedź Ø 15). Wszystkie elementy armatury są chromowane.

Dostępność: na zamówienie.
Czas realizacji: do 10 dni roboczych.
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.



ZX

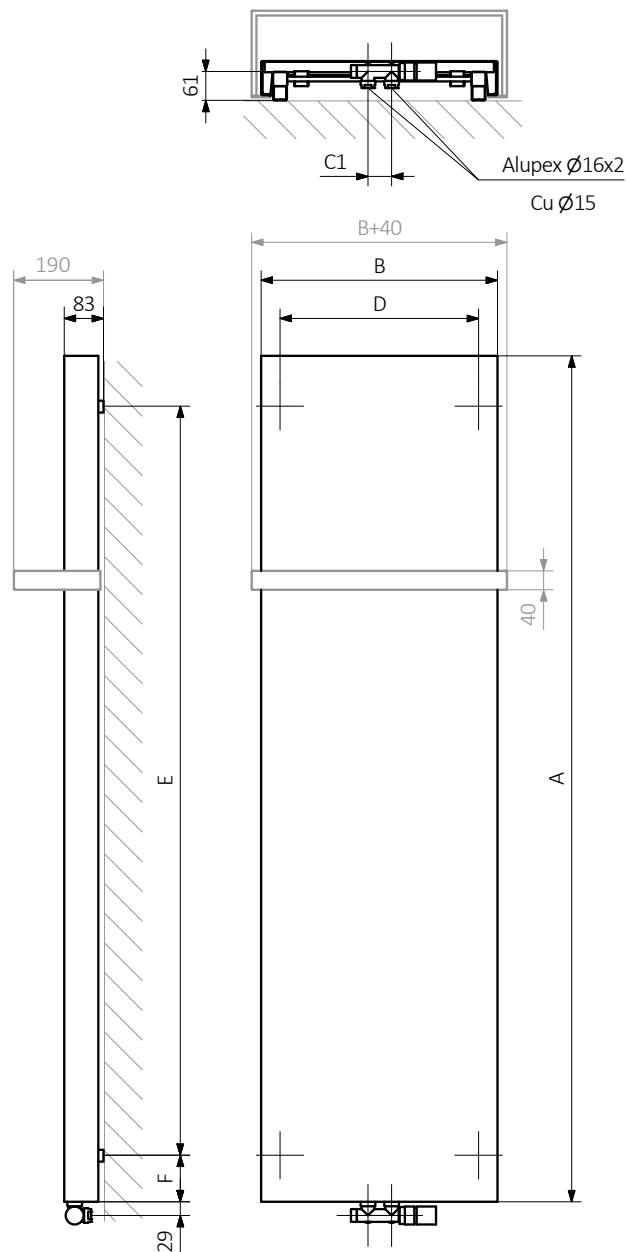

Z1

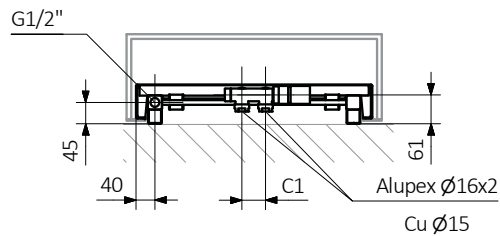

Z8

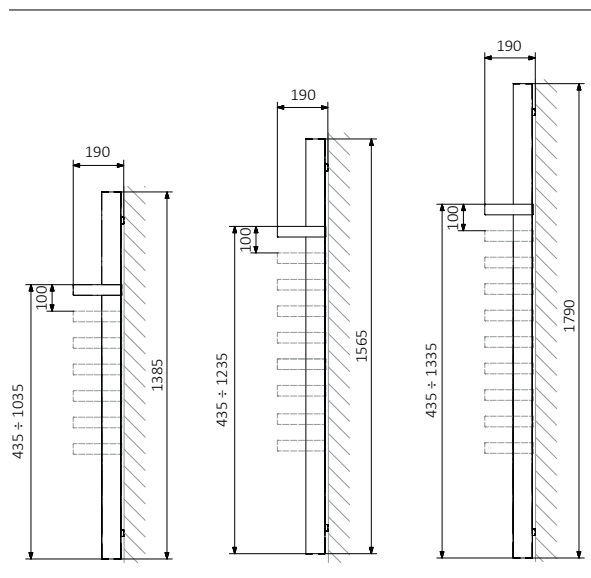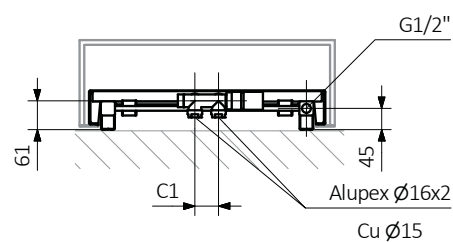

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:

Profil:

