Marlin

s. 132

projekt: *Terma*

Podłączenia:

Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



Polecamy:

Zestaw termostatyczny trójosiowy dla podłączenia SX

Grzałka REG 3

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↕ [mm]	B ↔ [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
farba proszkowa												
600	430	400	244	134	300	400	420	90	1,57	4,83	WGMAR060043	
600	530	500	301	165	300	500	420	90	1,76	5,71	WGMAR060053	
600	630	600	358	196	400	600	420	90	1,94	6,58	WGMAR060063	
780	430	400	319	172	300	400	600	90	2,11	6,61	WGMAR078043	
780	530	500	393	212	400	500	600	90	2,38	7,83	WGMAR078053	
780	630	600	467	252	400	600	600	90	2,64	9,05	WGMAR078063	
1185	430	400	467	251	400	400	1005	90	3,25	10,21	WGMAR118043	
1185	530	500	576	309	600	500	1005	90	3,66	12,11	WGMAR118053	
1185	630	600	685	367	800	600	1005	90	4,08	14,01	WGMAR118063	
1680	430	400	653	351	600	400	1500	90	4,66	14,67	WGMAR168043	
1680	530	500	805	433	800	500	1500	90	5,27	17,43	WGMAR168053	
1680	630	600	957	514	1000	600	1500	90	5,87	20,19	WGMAR168063	
powłoka galwaniczna												
600	430	400	156	84	120	400	420	90	1,57	4,83	WGMAR060043	
600	530	500	192	104	200	500	420	90	1,76	5,71	WGMAR060053	
600	630	600	228	124	200	600	420	90	1,94	6,58	WGMAR060063	
780	430	400	211	112	200	400	600	90	2,11	6,61	WGMAR078043	
780	530	500	260	137	300	500	600	90	2,38	7,83	WGMAR078053	
780	630	600	310	163	300	600	600	90	2,64	9,05	WGMAR078063	
1185	430	400	323	162	300	400	1005	90	3,25	10,21	WGMAR118043	
1185	530	500	398	199	400	500	1005	90	3,66	12,11	WGMAR118053	
1185	630	600	473	237	600	600	1005	90	4,08	14,01	WGMAR118063	
1680	430	400	462	217	600	400	1500	90	4,66	14,67	WGMAR168043	
1680	530	500	570	267	600	500	1500	90	5,27	17,43	WGMAR168053	
1680	630	600	677	317	800	600	1500	90	5,87	20,19	WGMAR168063	

Dostępność: RAL 9016, podł. SX.
Czas realizacji: do 10 dni roboczych pozostałe grzejniki.
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

Dostępne rozmiary:



600 x 430
↕ ↔



600 x 530



600 x 630



780 x 430



780 x 530



780 x 630



1185 x 430
↕ ↔



1185 x 530



1185 x 630



1680 x 430
↕ ↔

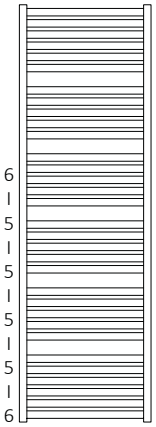

1680 x 530

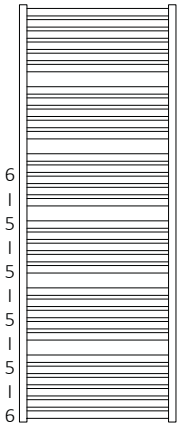

1680 x 630

Marlin

SX

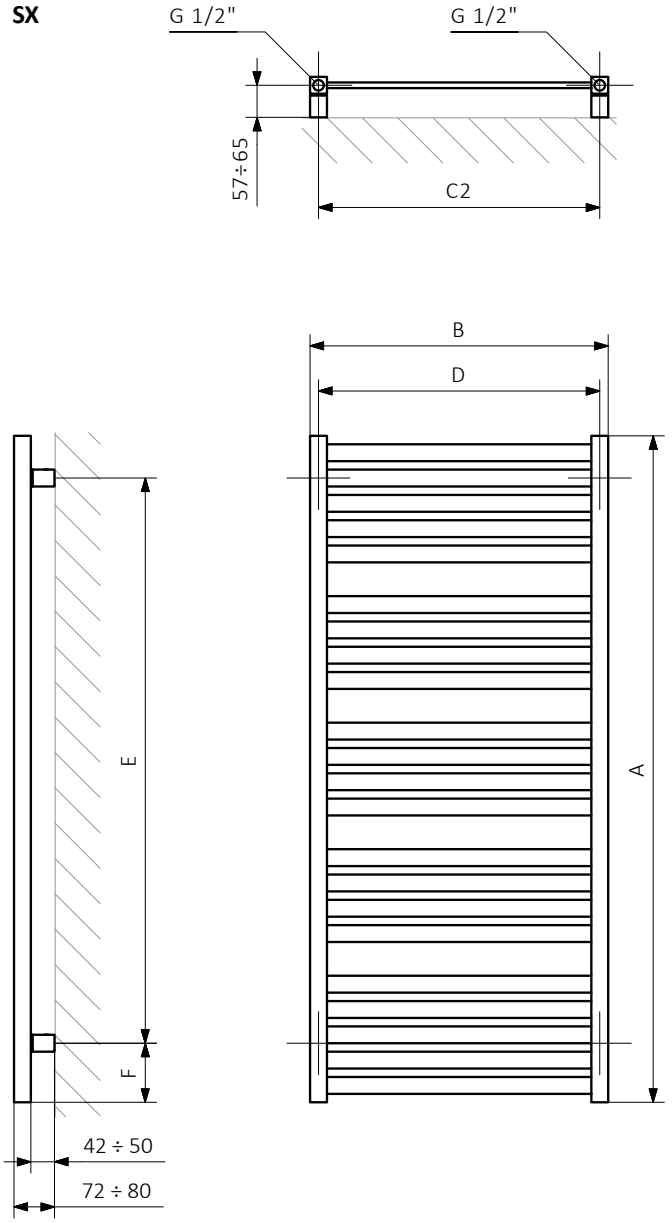

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor: **Profil:**