POC 2

s. 140

projekt: *Terma*

Podłączenia:

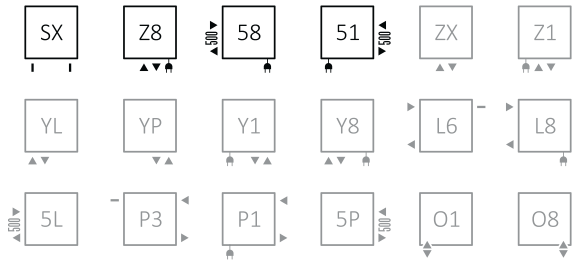

Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



Polecamy:

Zestaw regulacyjny trójosiowy dla podłączenia SX

Zestaw maskujący zintegrowany

Grzałka MOA

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,0 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C

A ↕	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	C5 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	[W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	[dm³]	[kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
600	450	50	420	500	308	167	300	420	420	90	3,19	6,23	WGZUL060045	
600	500	50	470	500	342	185	400	470	420	90	3,45	6,78	WGZUL060050	
600	600	50	570	500	410	222	400	570	420	90	3,99	7,87	WGZUL060060	
840	450	50	420	500	443	239	400	420	660	90	4,29	8,42	WGZUL084045	
840	500	50	470	500	493	266	600	470	660	90	4,64	9,16	WGZUL084050	
840	600	50	570	500	590	318	600	570	660	90	5,36	10,64	WGZUL084060	
840	700	50	670	500	690	372	800	670	660	90	6,07	12,11	WGZUL084070	
1040	450	50	420	500	556	299	600	420	860	90	5,26	10,38	WGZUL104045	
1040	500	50	470	500	618	332	600	470	860	90	5,70	11,28	WGZUL104050	
1040	600	50	570	500	743	399	800	570	860	90	6,56	13,07	WGZUL104060	
1040	700	50	670	500	866	465	800	670	860	90	7,42	14,87	WGZUL104070	
1240	450	50	420	500	669	359	800	420	1060	90	6,19	12,22	WGZUL124045	
1240	500	50	470	500	744	399	800	470	1060	90	6,70	13,28	WGZUL124050	
1240	600	50	570	500	893	479	1000	570	1060	90	7,71	15,40	WGZUL124060	
1240	700	50	670	500	1041	559	1000	670	1060	90	8,72	17,51	WGZUL124070	
1400	500	50	470	500	844	452	800	470	1220	90	7,53	14,96	WGZUL140050	
1400	600	50	570	500	1013	543	1000	570	1220	90	8,66	17,34	WGZUL140060	
1400	700	50	670	500	1182	633	1200	670	1220	90	9,79	19,71	WGZUL140070	

Dostępność: RAL 9016, podł. SX, Z8; podł. 51 (dla wybranych wysokości), podł. 58 (dla wybranych wysokości).
Czas realizacji: do 10 dni roboczych pozostałe grzejniki.
Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

Dostępne rozmiary:



600 x 450 ↕ ↔



600 x 500



600 x 600



840 x 450 ↕ ↔



840 x 500



840 x 600



840 x 700



1040 x 450 ↕ ↔



1040 x 500



1040 x 600



1040 x 700



1240 x 450 ↕ ↔



1240 x 500



1240 x 600



1240 x 700



1400 x 500 ↕ ↔



1400 x 600



1400 x 700

POC 2

SX

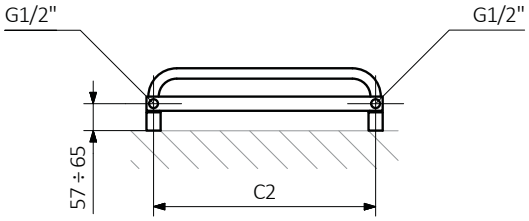

51

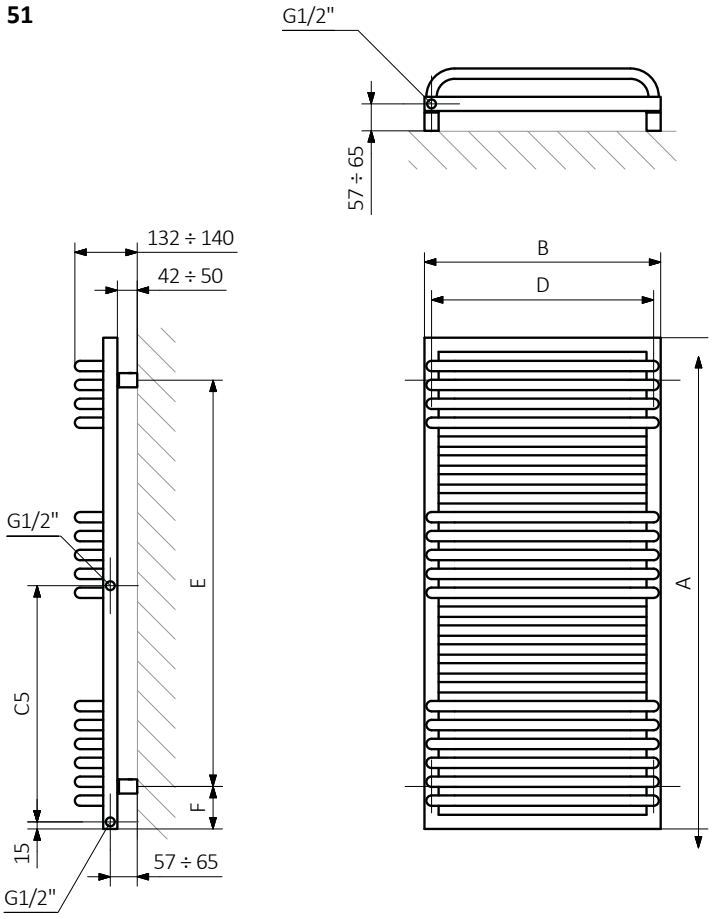

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Profil:



Z8

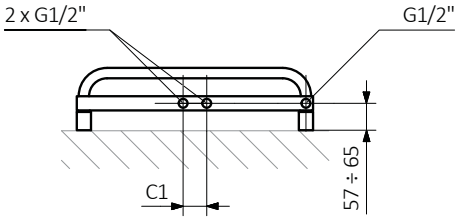
2 x G1/2"
G1/2"
C1
57 ÷ 65

58

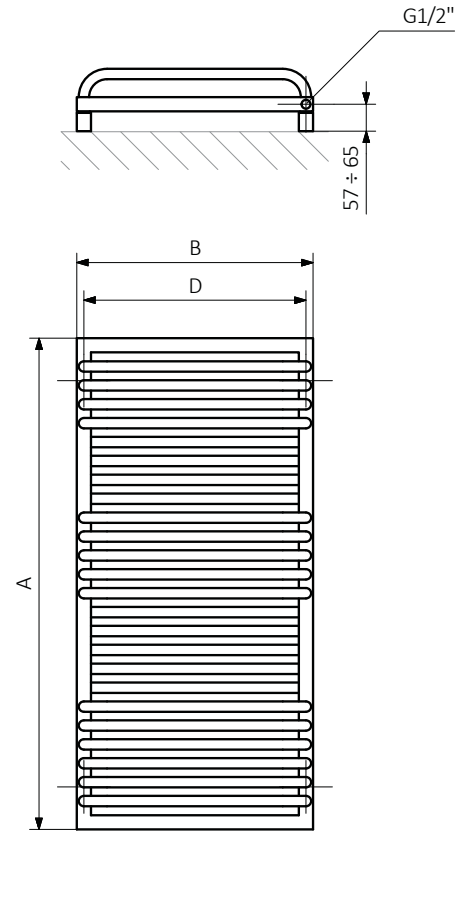
G1/2"
57 ÷ 65
B
D
A
132 ÷ 140
42 ÷ 50
G1/2"
E
C5
F
15
57 ÷ 65
G1/2"