


Podłączenia:

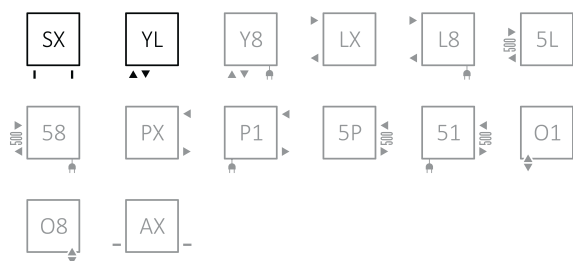

Wersja elektryczna na stronie 242.

Polecamy:

Zestaw zintegrowany termostatyczny dla podłączenia YL




Zestaw maskujący zintegrowany



Wieszak ZIP V



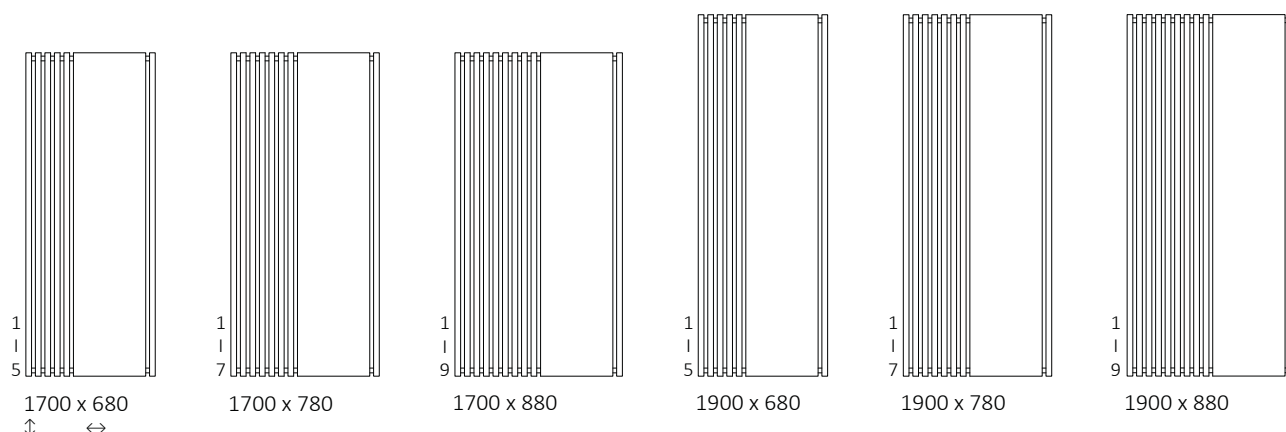


Dostępne rozmiary:




Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,8 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C


A	B	C1	C2	75/65/20°C	55/45/20°C		D	E	F			Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
↓	↔	[mm]	[mm]	[W]	[W]	[W]	[mm]	[mm]	[mm]	[dm ³]	[kg]		
1700	680	50	650	646	332	600	650	1520	90	10,55	28,25	WGTRL170068	
1700	780	50	750	850	437	800	750	1520	90	13,97	33,75	WGTRL170078	
1700	880	50	850	1074	552	1000	850	1520	90	17,39	39,24	WGTRL170088	
1900	680	50	650	721	369	800	650	1720	90	11,75	31,43	WGTRL190068	
1900	780	50	750	961	492	1000	750	1720	90	15,57	37,54	WGTRL190078	
1900	880	50	850	1202	615	1200	850	1720	90	19,39	43,64	WGTRL190088	

Dostępność: na zamówienie.
 Czas realizacji: do 10 dni roboczych.
 Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji
 w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

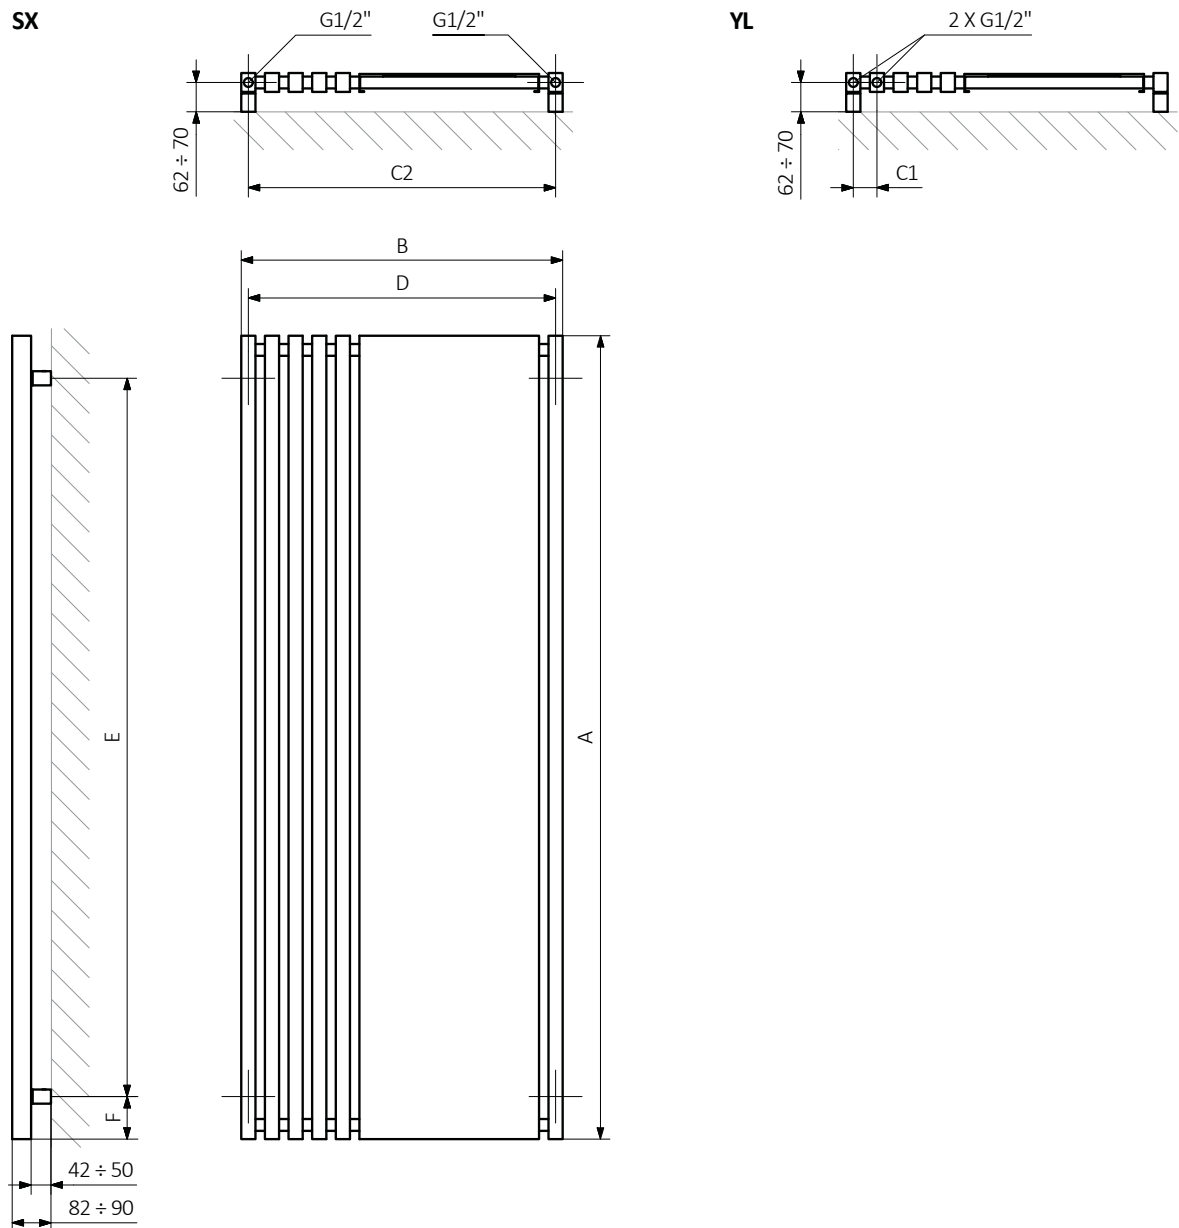

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw połączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie, F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Profil:

