





Podłączenia:



Grzejniki elektryczne – patrz: strona 387.



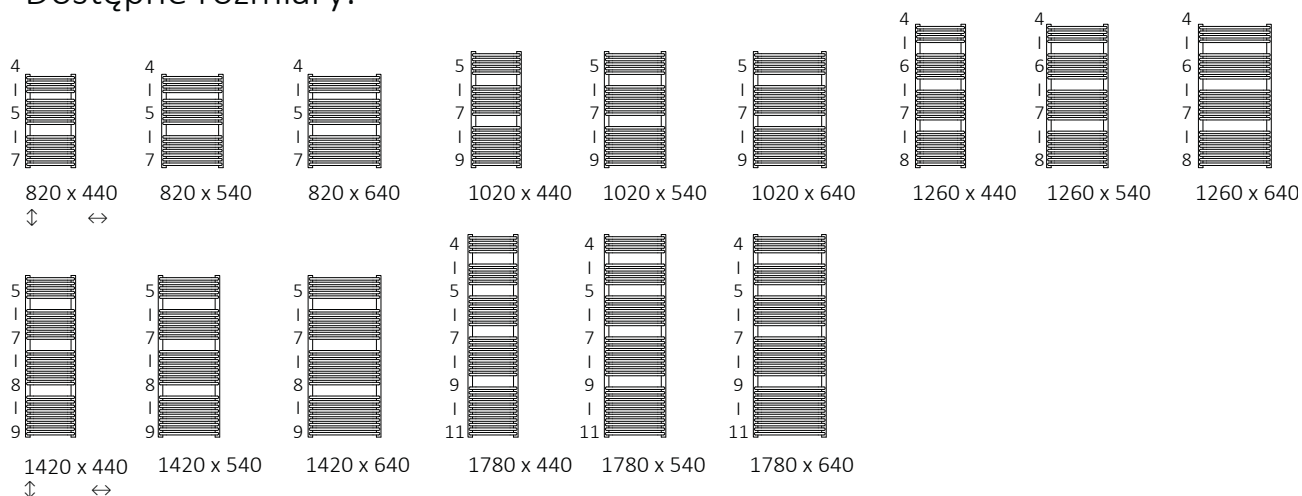


Dostępne rozmiary:




Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 0,8 MPa Maksymalna temperatura pracy: 95°C


A ↓	B ↔	C1 [mm]	C2 [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	 [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	 [dm ³]	 [kg]	Kod produktu	Kod konfiguracji s. 521
820	440	50	400	533	288	600	400	640	90	5,44	11,70	WGTYT082044	
820	540	50	500	645	348	600	500	640	90	6,39	13,75	WGTYT082054	
820	640	50	600	755	407	800	600	640	90	7,35	15,80	WGTYT082064	
1020	440	50	400	666	358	600	400	840	90	7,03	15,09	WGTYT102044	
1020	540	50	500	806	433	800	500	840	90	8,29	17,78	WGTYT102054	
1020	640	50	600	943	507	1000	600	840	90	9,54	20,47	WGTYT102064	
1260	440	50	400	828	444	800	400	1080	90	8,46	18,12	WGTYT126044	
1260	540	50	500	1002	537	1000	500	1080	90	9,95	21,32	WGTYT126054	
1260	640	50	600	1173	628	1200	600	1080	90	11,44	24,52	WGTYT126064	
1420	440	50	400	930	497	1000	400	1240	90	9,73	20,83	WGTYT142044	
1420	540	50	500	1126	602	1200	500	1240	90	11,46	24,54	WGTYT142054	
1420	640	50	600	1317	704	1200	600	1240	90	13,20	28,26	WGTYT142064	
1780	440	50	400	1167	623	1200	400	1600	90	12,11	25,89	WGTYT178044	
1780	540	50	500	1412	753	1500	500	1600	90	14,26	30,50	WGTYT178054	
1780	640	50	600	1652	881	1500	600	1600	90	16,41	35,12	WGTYT178064	

Dostępność: RAL 9016, podł. SX,
 podł. Z8.
 Czas realizacji: do 10 dni roboczych
 pozostałe grzejniki.
 Czas dostawy: 48 h od czasu realizacji
 w dowolnie wskazane miejsce w Polsce.

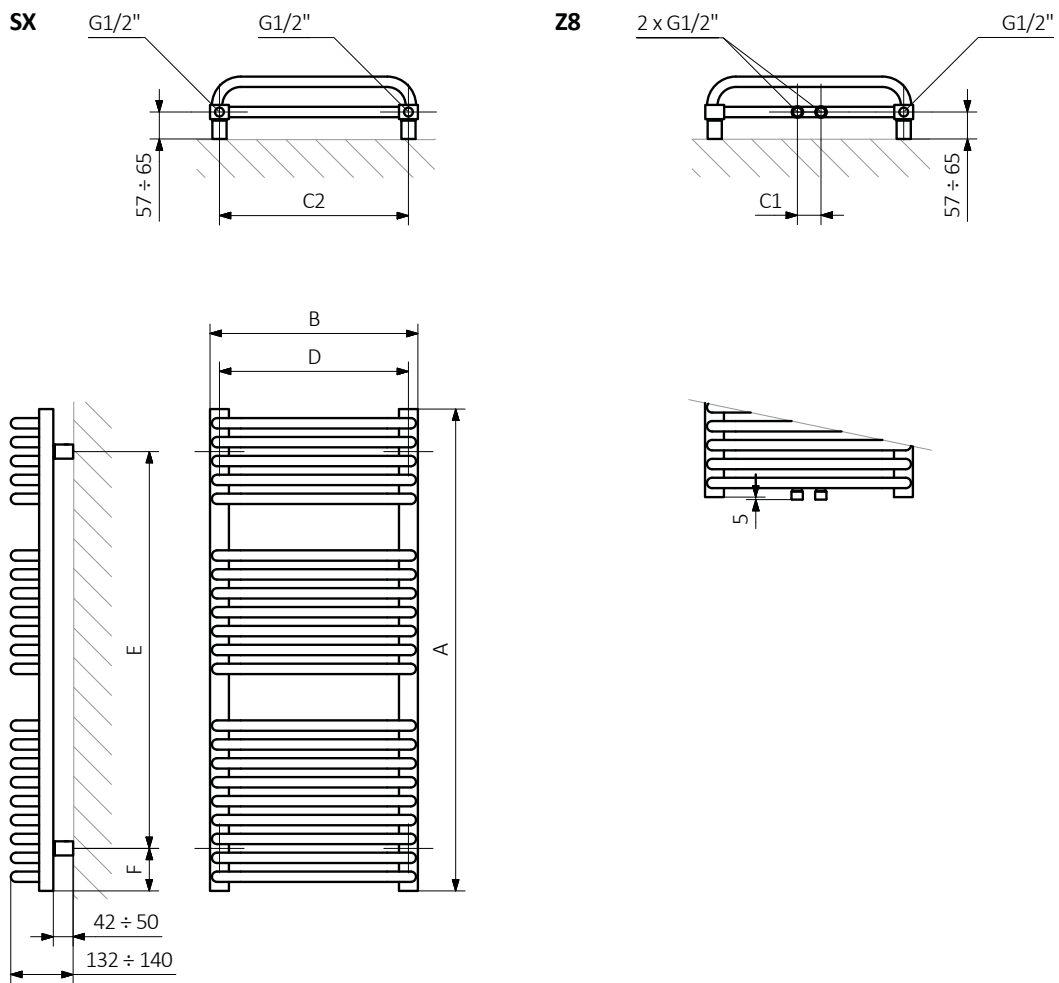

A – wysokość B – szerokość C1-C5 – rozstaw podłączeń D – rozstaw konsol w poziomie E – rozstaw konsol w pionie,
 F – odległość od osi dolnej konsoli do dolnej krawędzi kolektora

Kolektor:



Profil:

